« ТРАКТОР SOLIS ВЪРШИ РАБОТА! »

"Меркурий Агро и Ко" ЕООД е компания за търговия на селскостопанска техника и резервни части. Тя е технически приемник на няколко фирми, които датират от 1992 г. От месец Юли 2022г. МЕРКУРИЙ АГРО И КО е официален представител на фирма SOLIS която е в партньоство с фирма YANMAR Япония. SOLIS имат най - голямата производствена фабрика в света и е в ТОП 5 на най - големите производители на пазара с над 1 300 000 броя продадени трактора.

Фирмата е ориентирана към по-малки земеделски стопани – зърнопроизводители и животновъди, зеленчукопроизводители, билкопроизводители.

"Меркурий Агро и Ко" ЕООД предлага трактори, ремаркета, плугове, сеялки, мулчери, дискови брани, торачки, пръскачки, напоителни системи и други. За всички машини фирмата предлага сервиз и следгаранционно обслужване.

Фирмата работи с най-добрите български производители на селскостопански машини – Раломекс, Хидросистем, Ремби, Аркус Строй, както и с редица търговски фирми за земеделска техника от чужбина - Италия,Германия,Франция, Испания Чехия, Северна Ирландия, Словения,Турция, Полша, Китай, Холандия, Индия, Унгария, Сърбия и др.

"Меркурий Агро и Ко" ЕООД осигурява транспорт на закупените земеделски машини на територията на цялата страна.

Компанията предлага комплексно обслужване на клиентите си по отношение на закупуване на машини с финансиране по Европейски програми, като съдействие при изготвяне на проектите им.

От 2017 година фирмата стартира дългосрочен проект за производство на селскостопански машини. След направени анализи се стигна до извода, че има свободна ниша и необходимост от селскостопански машини, изработвани според специфичните нужди и желания на клиентите, като стремежът е постигане на безкомпромисно качество на разумни цени. Машините, заложени в призводството на "Меркурий Агро и Ко" ЕООД, са аналог на модели, произвеждани в Европа, но с технически корекции и подобрения, които ги правят подходящи за българския пазар.

Дебютът на производството на фирмата е на панаира "Агра 2018", където "Меркурий Агро и Ко" ЕООД представи 12 различни модели машини, предназначени за малки производители на билки, зеленчуци и зърнопроизводители. Фирмата предлага изгодни условия за кредити, лизинг и разсрочено плащане, като предоставя фирмено финансиране с изготвяне на индивидуален погасителен план съобразен с нуждите на клиента.

5000 Велико Търново | **Магазин:** с. Първомайци | **Тел.:** 0897 089 163; 0897 089 160 | **e-mail:** merkurij.agro.i.ko@abv.bg | **www.merkurij-agro.bg**

SOLIS YANMAR

Меркурий АГРО & КО ЕООД

S50 SHUTTLE XL S60 SHUTTLE XL S75 SHUTTLE XL S90 SHUTTLE XL

В СВЕТОВЕН МАЩАБ 1 300 000 ЩАСТЛИВИ КЛИЕНТИ

3 години* гаранция

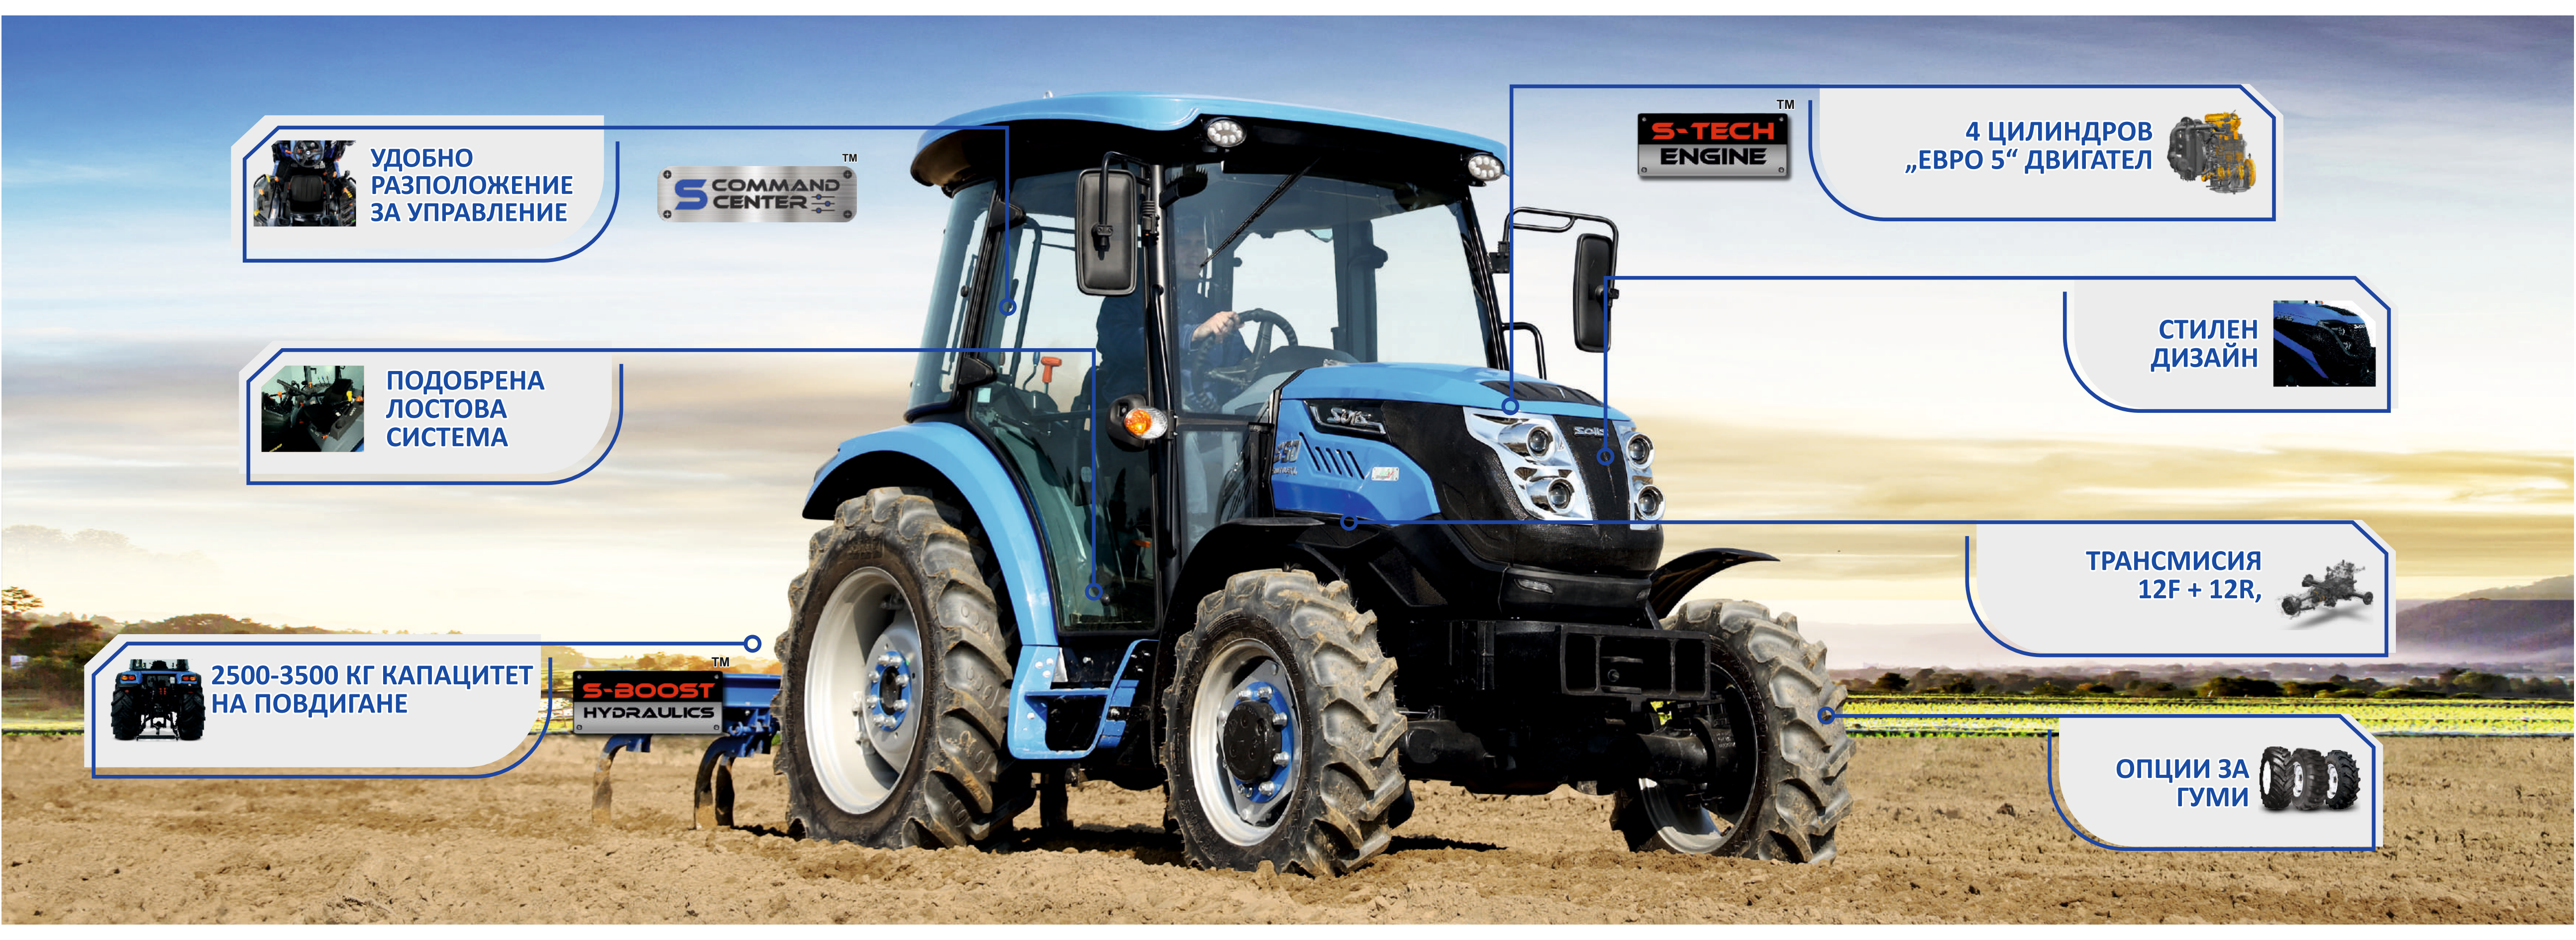
УДОБНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
S COMMAND CENTER ™
ПОДОБРЕНА ЛОСТОВА СИСТЕМА
2500-3500 КГ КАПАЦИТЕТ НА ПОВДИГАНЕ
S-BOOST HYDRAULICS ™
S-TECH ENGINE ™
4 ЦИЛИНДРОВ „ЕВРО 5“ ДВИГАТЕЛ
СТИЛЕН ДИЗАЙН
ТРАНСМИСИЯ 12F + 12R,
ОПЦИИ ЗА ГУМИ

СЛЕДВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ
АГРО-РЕШЕНИЯ

Земеделието може да бъде изпълнено с динамични изисквания и затова трябва да работите с ефикасен трактор, на който може да разчитате по време на работа! Мощните трактори Solis са проектирани да се грижат точно за това!

Лесни за работа, тракторите Solis осигуряват нужната мощ. Тракторите осигуряват максимална производителност през целия ден с лекота.

С множество полезни функции за допълнителен комфорт, безопасност и ефективност, тракторите Solis са се доказали като надеждни трактори, който ви дават безупречни резултати и ви карат да се гордеете с работата си.

Solis S 50, S 60, S 75 & S 90 са проектирани да бъдат най-добрите универсални машини.

Независимо дали става въпрос за товарачна работа, работа с предни или задно монтирани селскостопански инструменти или стъпване по пътя, Solis S 50, S 60, S 75 & S 90 има за цел да предлага първокласни функции всеки път. С множество персонализируеми опции от трансмисии до двигатели, съчетани с управление на оборотите на двигателя и най-добрия в класа разход на гориво, тези трактори наистина ги представят като пакет, който си струва инвестицията.

Изпълнен с мощни функции и 3-цилиндров „ЕВРО 5“ двигател, който отделя ниски въглеродни емисии, което води до по-здравословна екосистема. Трансмисията 12F + 12R synchromesh позволява плавна оперативност с 2500 кг товароподемност. Също така получавате команден център „S“ и висок въртящ момент от 215 Нм и 250 Нм, за да работите лесно дори на трудни терени.

ДВИГАТЕЛ

ПОДОБРЕНА
МОЩНОСТ

Този мощен двигател има невероятни функции, които да ви предложи, снабден с несравнима технология, която превръща усилията в спиращи дъха резултати! Вграден с най-съвременна технология, която превръща вашите фермерски преживявания в забележителни резултати, мощният двигател Solis ви дава това, което търсите! Той идва с динамично балансирана трицилиндрова технология „ЕВРО 5“, която консумира по-малко гориво, като по този начин води до оформяне на устойчиво бъдеще. Освен това осигурява висока производителност с помощта на отлични резерви от мощност.

ЛЕСНА ПОДДРЪЖКА

Този двигател обхваща различни функции, които водят до задаване на нови стандарти за мощност. С висока производителност и ниска поддръжка, този двигател се оказва идеалният избор за вашата ферма. Освен това, той осигурява ниски вибрации по време на всички видове селскостопански операции. Освен това, лекотата на предаване и високият капацитет на ускорение на пробега позволяват на потребителя лесно да завладее всеки терен. На всичкото отгоре, двигателят е проектиран така, че да може лесно да работи във вашата ферма с минимален шум

„ЕВРО 5“ ДВИГАТЕЛ

Зеленото е пътят, тази серия трактори е оборудвана с двигателя „ЕВРО 5“. Това помага на всеки фермер да върви напред към международните стандарти. Тих, но мощен, двигателят „ЕВРО 5“ съчетава издръжливост, производителност и достатъчно резерви от мощност, за да поддържа ежедневната ви работа. Освен това, тракторите Solis осигуряват несравними резултати и издръжливост, което го прави отлична дългосрочна инвестиция.

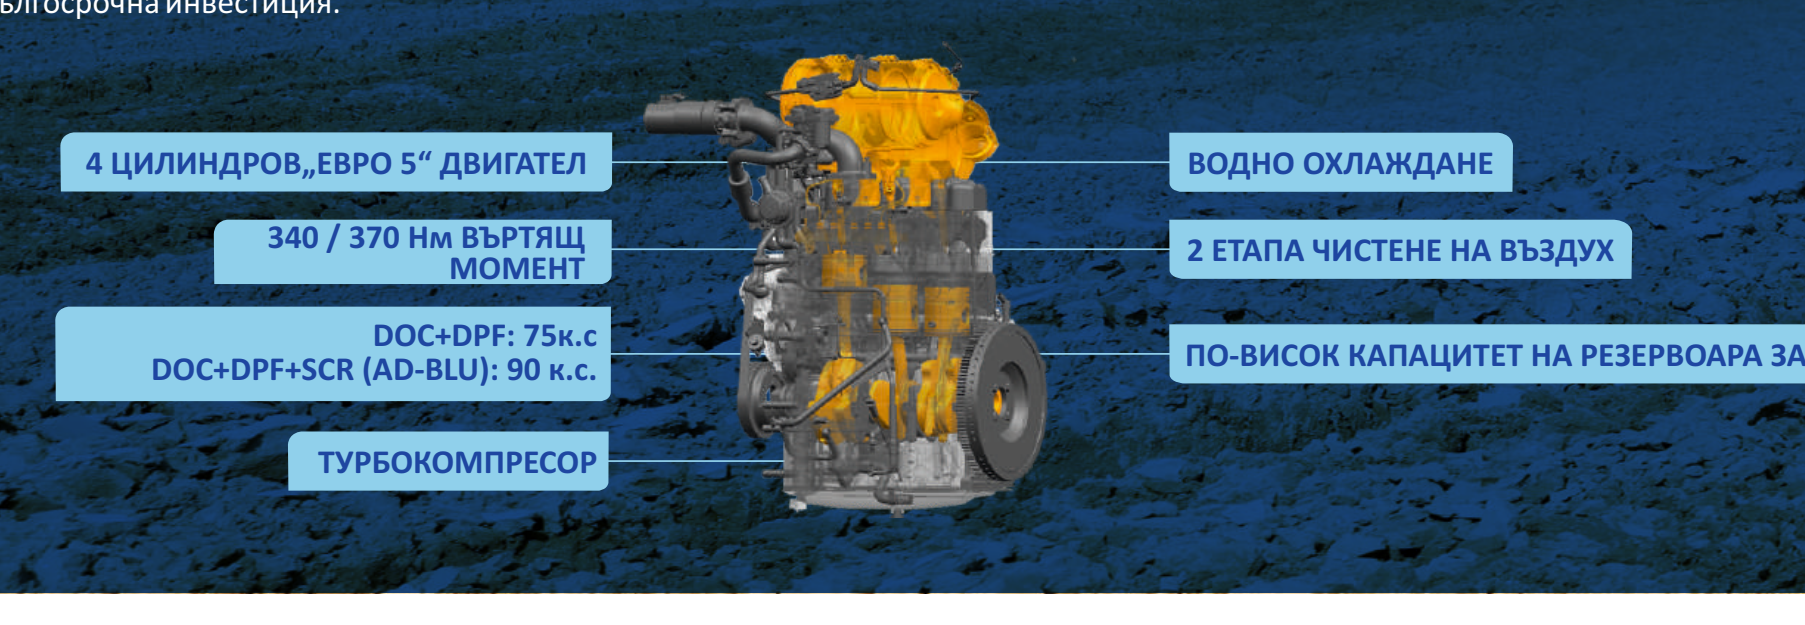
4 ЦИЛИНДРОВ„ЕВРО 5“ ДВИГАТЕЛ
340 / 370 Нм ВЪРТЯЩ МОМЕНТ
DOC+DPF: 75к.с
DOC+DPF+SCR (AD-BLU): 90 к.с.
ТУРБОКОМПРЕСОР
ВОДНО ОХЛАЖДАНЕ
2 ЕТАПА ЧИСТЕНЕ НА ВЪЗДУХ
ПО-ВИСОК КАПАЦИТЕТ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ГОРИВО

S-TECH ENGINE ™

eco Stage V

TORQUE MASTER ™

ТРАНСМИСИЯ

ПО-ГЛАДКИ
ТРАНСМИСИИ

Този трактор предлага удивителна супер синхронизирана трансмисия (12 + 12) скорости които позволяват да издигнете вашите усилия до нови стандарти. Гладката трансмисия осигурява безопасна оперативност, позволявайки на потребителя да се плъзга през неравните терени. Тази световно призната синхронизирана трансмисия помага на всеки потребител да надхвърли

ОПТИМИЗИРАН ДИАПАЗОН НА СКОРОСТТА 12F + 12R

С оптимизиран диапазон на скоростта можете да избирате от 0,5 км/ч - 30 км/ч, за да подготвите маневрите на фермата си на различни терени. Като цяло увеличената мощност и 12F + 12R Synchromesh трансмисията, съчетани с лесна за използване механика, не само предлагат ненадмината гладкост и отзивчивост, но и се оказват идеални за вашите ферми.

ПРЕМИНЕТЕ КЪМ ЕФЕКТИВНО ФЕРМЕРСКО ИЗЖИВЯВАНЕ

Проектирани да бъдат с максимална гъвкавост, тракторите Solis S 50, S 60, S 75 и S 90 могат да бъдат оборудвани с избор от гуми, като Radial, Bias и Industrial, за да отговорят на изискванията на вашето стопанство. На всичкото отгоре с максимална скорост от 40 км/ч, можете да стъпвате през стопанството си с лекота и съвършенство.

ХИДРАВЛИКА

МОЩНА
ХИДРАВЛИКА

S-BOOST HYDRAULICS ™

С безупречната хидравлика на тракторите Solis станете свидетели на несравнимия потенциал за издигане на обикновеното до необикновено. Хидравличната товароподемност на трактора Solis повишава производителността и осигурява по-малко оперативно напрежение с повишена товароподемност от 2500 кг и дебит от 45 л/мин. Този мощен трактор е снабден с високоефективно съоръжение за автоматично закрепване и CAT-II триточкова връзка, която добавя повече прецизност към вашия успех.

МОЩНА РАБОТА

Силна подемна сила, висок комфорт при работа и прецизно насочване – хидравликата на тракторите Solis S 50, S 60, S 75 & S 90 може лесно да отговори на всички тези нужди. Това означава, че ще получите възможно най-доброто използване на инструментите с максимална производителност и ефективност по време на маневрите си.

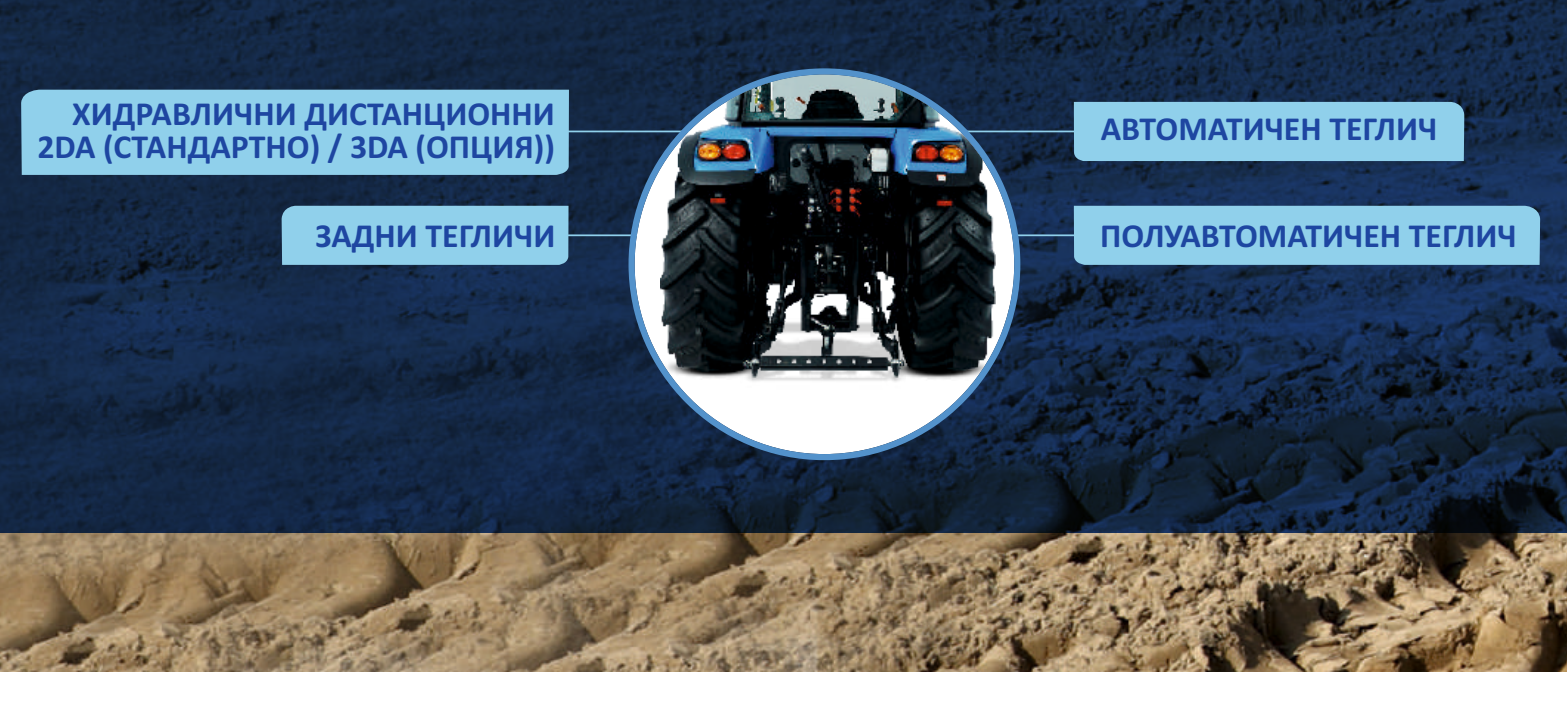

S-КОМАНДЕН ЦЕНТЪР

НОВ ЕТАЛОН
ЗА КОМФОРТ

Двигателят от етап V осигурява устойчива производителност. Този трактор е динамично създаден, за да позволи на потребителя да изпита лекота на работа и комфорт. Зареден с технологията "S-Command Center", този трактор предлага просторна седалка за оператора, подлакътник и облегалка за глава, така че да можете да работите през целия ден неуморно. Освен това, с интегриран джойстик, можете да видите очарованието на гладките трансмисии, които не само ще ви помогнат да работите във фермата с лекота, но и ще намалите натоварването си.

S COMMAND CENTER ™

ПРЕМИУМ СЕДАЛКА НА ВОДАЧА И КАБИНА

Тази серия осигурява първокласна кабина, за да създаде комфортна среда в отделението. Той е проектиран да ви осигури допълнително пространство по време на работа. Кабината има големи стъклени прозорци за огромен изглед и чиста видимост, дори когато седалката на водача е в положение на заден ход.

ВСЕОБХВАТЕН КОМФОРТ

Нашата голяма кабина е проектирана така, че да осигури комфорт през целия ден и по-малко оперативен стрес за потребителя. Удоволствието от работата с трактор Solis води до продуктивно представяне благодарение на абсолютния комфорт. Всички лостове са ергономично поставени, за да подобрят потребителското изживяване, като по този начин го правят чудесен за дълги дни зад волана.

НАКЛАНЯЩО СЕ И ТЕЛЕСКОПИЧНО КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Воланът е напълно проектиран, което позволява на потребителя да дръпне колелото по-близо или да го избута по-далеч. Тя ви позволява да регулирате според комфорта си с перфектен захват, което води до гладка работоспособност.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	S50	S60
ДВИГАТЕЛ		
Брой на цилиндри / кубически капацитет (cc) / ниво на емисиите	3/ 3065/ CRDi "ЕВРО 5"	3/ 3065/ CRDi "ЕВРО 5"
Система за след третиране	DOC + DPF	DOC + DPF
Номинална мощност на двигателя (kw/Hp)	37.3/50	43.2/58
Номинални обороти на двигателя	2000	2000
Максимален въртящ момент (Nm)	215@1400 (об/миин.)	215@1400 (об/миин.)
Аспирация	Турбодизел	Турбодизел
Охлаждане	●	●
Пречиствател на въздуха	Двустепенен сух тип	Двустепенен сух тип
Блок нагревател	○	○
Горна изпускателна тръба	●	●
Долна изпускателна тръба	○	○
Вместимост на резервоара за гориво (л)	72	72
Трансмисия		
12x12 Синхро трансмисия (4WD)	●	●
Минимална скорост напред	1.3 км/ч.	1.3 км/ч.
Максимална скорост напред	30k км/ч.	30k км/ч.
12x12 Синхро трансмисия (4WD) С "Creeper"	○	○
Минимална скорост напред	0.5 км/ч.	0.5 км/ч.
Максимална скорост напред	30 км/ч.	30 км/ч.
ПРЕДНА ОС		
2WD предна ос	○	○
4WD предна ос	●	●
Заключване на диференциала	Механичен	Механичен
4WD Задействане	Механичен	Механичен
Задействане на спирачките	Механична помощ	Механична помощ
PTO		
PTO вид	Механичен	Механичен
540/540E	●	●
540/1000	○	○
540/наземна скорост	○	○
ХИДРАВЛИКА		
Дебит на хидравличната помпа (л/мин.)	45	45
Отворен център механично управление на тягата	●	●
Сензор на горна връзка	●	●
Лифтоматична система	○	○
Капацитет на повдигане	2500	2500
Категория на връзката	II	II
Самозаключващи се връзки	○	○
Максимален бори на задните дистанционни управления	2/3(опц.)	2/3(опц.)
Максимален брой на средни управления	2	2
Механично управление на джойстика за средата Монтажи с клапани	○	○

ХАРАКТЕРИСТИКИ	S50	S60
ЗАДНИ ТЕГЛИЧИ		
Е-маркиран люлеещ се теглич	●	●
"Cuna" тип теглич	○	○
Полуавтоматичен теглич	○	○
Автоматичен теглич	○	○
СПИРАЧКИ - РЕМАРКЕ		
Без спирачки на ремаркето	●	●
Хидравлични спирачки на ремаркето	○	○
Двойна линия пневматични спирачки на ремаркето	○	○
ЕЛЕКТРОНИКА (ROPS/CAB)		
Акумулатор	110AH 800CCA	110AH 800CCA
Алтернатор	90A/120A	90A/120A
Бутон за изключване на батерията, 3	●	●
СРЕДА ЗА ОПЕРАТОРА		
Окачена платформа (с ROPS/ЗАЩИТНА РАМКА)	●	●
Премиум седалка на водача	○	○
Накланящо се и телескопично кормилно управление	○	○
Интегриран джойстик на товарача	○	○
Климатроник в кабината (с кабината)	○	○
РАЗМЕРИ (ROPS/КАБИНА)		
Междуосие (мм)	2225	2225
Височина (мм)	2690/2480	2700/2500
Ширина (мм)	1840-1880	1937
Дължина (мм)	3825-4055	3841-4066
Ширина на предната следа (мм)	1570	1570
Ширина на задната следа (мм)	1450	1475
Пътен просвет (мм)	310	335
Маса	2870	2920
Комбинация от гуми	9.5x20 & 13.6x28	9.5x24 & 14.9x28
Опционални комбинации от гуми		
Диагонални гуми (2WD)	6x16 & 12.4x28	7.5x16 & 16.9x28
	6.0x16 & 13.6x28	-
	6.5x16 & 13.6x28	-
	7.5x16 & 14.9x28	-
Диагонални гуми (4WD)	8.3x24 & 13.6x28	-
	9.5x20 & 14.9x28	9.5x24 & 16.9x28
Радиални гуми (4WD)	250/85R20 & 340/85R28	250/85 R24 & 420/85 R28
	280/70R18 & 380/70R28	-
Индустриални гуми(4WD)	10-16.5 & 14.9-24	10-16.5 & 14.9-24
	12.5/80-18 & 18.4-24	12.5/80-18 & 18.4-24

● Стандарт ○ Опция

* Данните и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие поради непрекъснатото подобряване и развитие на продукта.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	S75 SHUTTLE XL	S90 SHUTTLE XL
ITL ДВИГАТЕЛ		
Брой цилиндри / капацитет (cc) / ниво на емисии	4/ 4087/ CRDi "ЕВРО 5"	4/ 4087/ CRDi "ЕВРО 5"
Система за след третиране	DOC + DPF	DOC + DPF + SCR (Ad Blu)
Номинална мощност на двигателя (kw/Hp)	55.9/75	67.3/90
Номинални обороти на двигателя	2000	2200
Максимален въртящ момент (Нм)	340@1400 (об/мин.)	340@1400 (об/мин.)
Аспирация	Турбодизел	Турбодизел
Охладител	●	●
Пречиствател на въздуха	Двустепенен тип	Двустепенен тип
"Блок" нагревател	○	○
"Upperdraft"Изпускателна тръба	●	●
"Downdraft" Изпускателна тръба	○	○
Вместимост на резервоара за гориво (л)	88	110
DEF Капацитет на резервоара (л)	-	12
ТРАНСМИСИЯ		
12x12 "Synchro Shuttle" трансмисия (4WD)	●	●
Минимална скорост напред	1.22 км/ч	1.22 км/ч
Максимална скорост напред	35 км/ч	35 км/ч
20x20 Synchro Shuttle трансмисия (4WD) С включен "Super Creeper"	○	○
Минимална скорост напред	0.25 км/ч	0.25 км/ч
Максимална скорост напред	40 км/ч	40 км/ч
ПРЕДНА ОС		
4WD Предна ос	●	●
Заключване на диференциала	Механичен	Механичен
4WD Задействане	Електро хидравлични	Електро хидравлични
Задействане на спирачките	Хидравлични подпомагане	Хидравлични подпомагане
PTO		
PTO - тип	Механичен	Механичен
540/540E	●	●
540/1000	○	○
540/наземна скорост	○	○
ХИДРАВЛИКА		
Дебит на хидравличната помпа (л/мин)	65	65
Контрол на изтичане	●	●
Лифтоматична система	●	●
Капацитет на повдигане	2500 кг / 3000 кг (O)	3000 кг / 3500 кг (O)
Категория на свръзката	II	II
Самозаключващи се	○	○

● Стандарт ○ Опция

* Данните и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие поради непрекъснатото подобряване и развитие на продукта.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	S75 SHUTTLE XL	S90 SHUTTLE XL
Максимален брой на задните дистанционни управления	2/3 (O)	2/3 (O)
Максимален брой на средните дистанционни управления	○	○
Механично управление на джойстика за средни прикачвания "wlth" клапани	○	○
ЗАДНИ ТЕГЛИЧИ		
Е-маркиран люлеещ се теглич	●	●
Полуавтоматичен теглич	○	○
Автоматичен теглич	○	○
"Cuna" - тип теглич	○	○
"TRAILER" СПИРАЧКИ		
Без "Trailer" спирачки	●	●
Хидравлични "Trailer" спирачки	○	○
Двойна линия пневматични "Trailer" спирачки	○	○
ЕЛЕКТРОНИКА (ROPS/CAB)		
Акумулатор	130AH 800CCA	130AH 800CCA
Алтернатор	120A	120A
Бутон за изключване на батерията, 3	●	●
СРЕДА НА ОПЕРАТОРА		
Окачена платформа (с ROPS)	●	●
Премиум седалка на водача	○	○
Накланящо се и телескопично кормилно управление	○	○
Интегриран джойстик на товарача	○	○
Климатроник (с кабина)	○	○
РАЗМЕРИ (ROPS/CAB)		
Междуосие (мм)	2350	2350
Височина (мм)	2680	2700-2720
Ширина (мм)	2030-2050	2030-2050
Дължина (мм)	3985-4205	3985-4205
Ширина на предна следа (мм)	1675	1675
Ширина на задна среда (мм)	1510	1510
Пътен просвет (мм)	355	370
Маса (кг)	3950-4015	4035
Комбинация от гуми	11.2x24 & 16.9x30	12.4x24 & 18.4x30
ОПЦИОНАЛНИ КОМБИНАЦИИ ОТ ГУМИ		
Bias гуми (4WD)	12.4*24	13.6*24
	18.4*30	16.9*34
Радиални гуми (4WD)	280/85R24 & 420/85R30	320/85R24 & 460/85R30
	320/85R24 & 460/85R30	320/70R24 & 480/70R30
	320/70R24 & 480/70R30	360/85R24 & 460/85R30
	360/85R24 & 460/85R30	420/65R24 & 540/65 R34